
JEMANI BLUE AG
Dammstrasse 36
CH-4142 Münchenstein
Switzerland
Tel. 0041 61 981 22 24
contact@jemaniblue.com


« THERMOSTAT » Installations-Empfehlung

Wir bitten Sie folgende Empfehlungen bei der Installation des THERMOSTAT-Set zu beachten:

Mit dem Set werden auch Original-Montagedichtungen (siehe unten Nr. 8) zur Montage mitgeliefert.

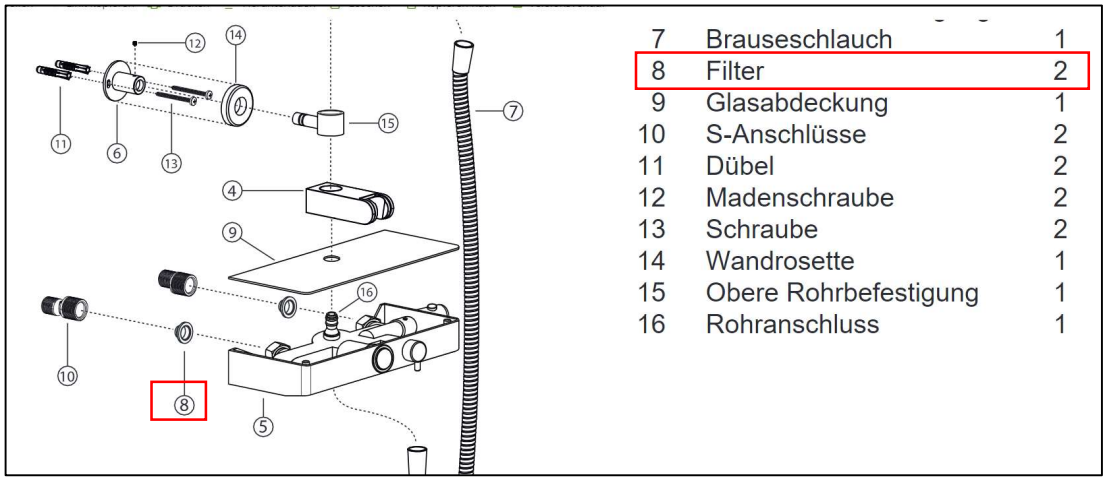

7	Brauseschlauch	1
8	Filter	2
9	Glasabdeckung	1
10	S-Anschlüsse	2
11	Dübel	2
12	Madenschraube	2
13	Schraube	2
14	Wandrosette	1
15	Obere Rohrbefestigung	1
16	Rohranschluss	1

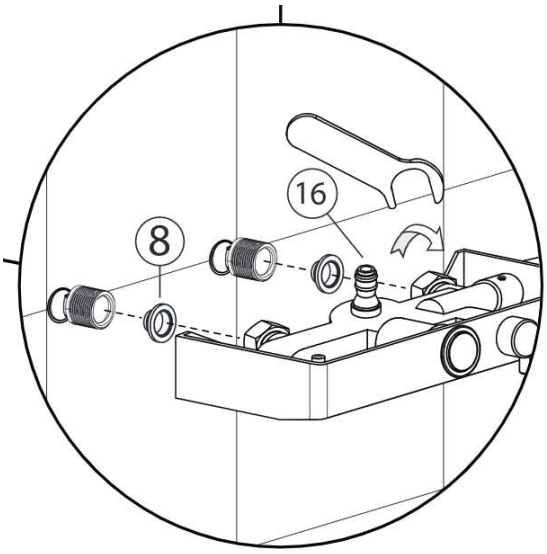

▶ Bitte verwenden Sie zwingend nur diese mitgelieferten Dichtungen.




Bitte achten Sie darauf, dass die Wasserleitung vorgängig gespült werden.
Gewisse Ablagerungen könnten beim Betrieb ins Gehäuse gelangen und die Wasserzugänge verstopfen und schlussendlich das Gehäuse undicht machen.


Bei Undichtigkeiten des Gehäuses kann das Ausspülen dieser Filter helfen.

«THERMOSTAT» Problembehebung


Umsteller funktioniert nicht:

1. Bitte überprüfen Sie, ob der Aussenring des Drückknopfs fix an der Armatur angeschraubt ist. Man entfernt die Knopfabdeckung (Nr. 25) und schraubt den aussenanliegenden Ring manuell nochmals fest an (siehe Bild unten Nr. 28).

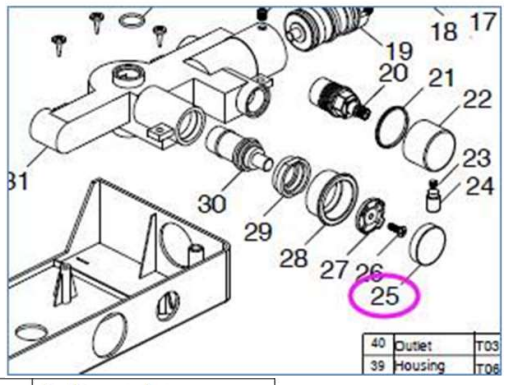

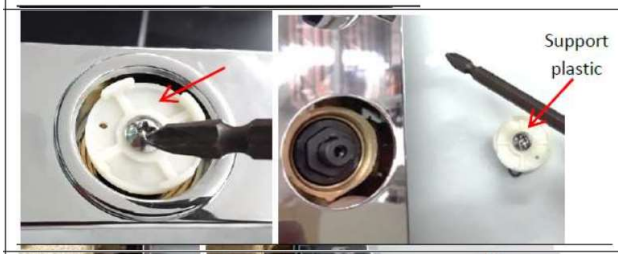	Entfernen der Knopfabdeckung (mittels Anhebung bei der unteren Kerbe mit einem flachen Schraubenzieher)
	Mit einem Schraubenzieher die Schraube und die Plastikabdeckung entfernen.

2. Überprüfen Sie, ob die Drückkartusche funktioniert, indem Sie die Drückknopf-abdeckung (Nr. 25) abnehmen und auf die Kartusche drücken.
3. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte zusätzlich die weisse Kunststoffabdeckung (Nr. 27) mit der Schraube (Nr. 26) und den Ring (Nr. 29) entfernen. Dann die Kartusche (Nr. 30) überprüfen, ob diese funktioniert. Es könnte sein, dass Schmutzpartikel alles verstopft haben. Nun die Kartusche reinigen und wieder alle Teile zusammenschrauben.

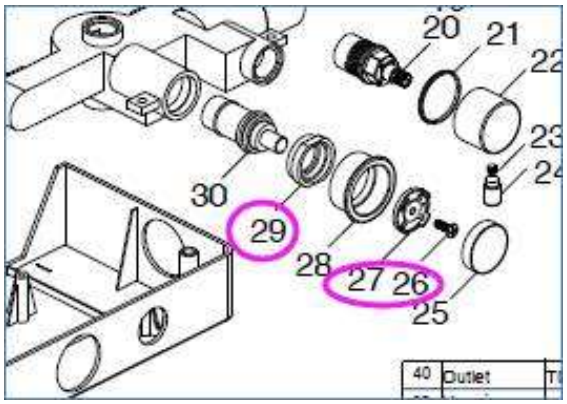

Bei weiteren Fragen geben Sie uns bitte Bescheid.

Jemani Blue AG /2021